






INDASA

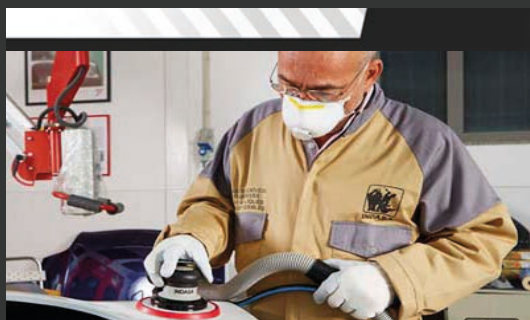

# Catalog

de produse cu aplicații industriale

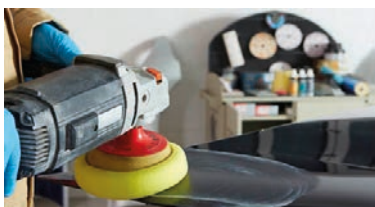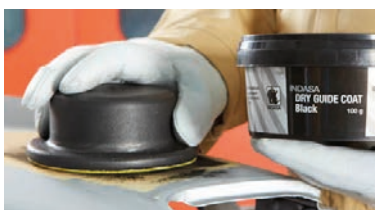

Fondată în 1969, **INDASA** este una dintre cele mai mari companii producătoare de sisteme abrazive din Europa. Aceste sisteme reprezintă un produs avangardist din punct de vedere al tehnologiei disponibile pe piață la momentul actual. Investițiile care se fac în dezvoltarea produsului sunt mereu corelate cu cerințele utilizatorului și tendințele de ultimă oră în ceea ce privește tehnicile de pregătire a suprafețelor.

Departamentul de Cercetare și Dezvoltare joacă un rol important în procesul de fabricare al unei game de produse inovatoare, dezvoltate special pentru a veni în întâmpinarea nevoilor actuale, la un standard de calitate, ce rămâne constant ridicat.

Controlul calității, o procedură continuă, desfășurată de-a lungul întregului proces de fabricare, este pus în aplicare de către o echipă dedicată și sprijinită prin resursele proprii ale unității de producție, nefiind un proces externalizat. Evaluarea produsului este un indicator de performanță vital și fundamental în stabilirea și înțelegerea cerințelor actuale și viitoare ale utilizatorului final. Rezultatul este deci unul de notorietate neîndoieabilă a produsului, la nivel mondial.

Pe lângă materialele abrazive, **INDASA** oferă o gamă completă de accesorii.

## Standard granulații

| Granulații FEPA- P | Diametru mediu [μm] |
|--------------------|---------------------|
| 60                 | 269                 |
| 80                 | 201                 |
| 100                | 162                 |
| 120                | 125                 |
| 150                | 100                 |
| 180                | 82                  |
| 220                | 68                  |
| 240                | 58,5 ± 2,0          |
| 280                | 52,2 ± 2,0          |
| 320                | 46,2 ± 1,5          |
| 360                | 40,2 ± 1,5          |
| 400                | 35,0 ± 1,5          |
| 500                | 30,2 ± 1,5          |
| 600                | 25,8 ± 1,0          |
| 800                | 21,8 ± 1,0          |
| 1000               | 18,2 ± 1,0          |
| 1200               | 15,3 ± 1,0          |
| 1500               | 12,6 ± 1,0          |
| 2000               | 10,3 ± 0,8          |
| 2500               | 8,4 ± 0,5           |



## Sistemul TAB

INDASA a dezvoltat un sistem simplu, dar eficient – sistemul „TAB” – ce permite înlăturarea rapidă a stratului de protecție din hârtie în cazul discurilor RHYNOSTICK (discuri cu lipici) chiar și atunci când utilizatorul poartă mănuși.

## Sistemul GRIP

Sistemul GRIP permite înlăturarea discurilor RHYNOGRIP (discuri velcro) de pe talerul uneltei de șlefuit, în vederea reutilizării ulterioare.



## Componentele sistemelor INDASA

### Abrazive

- oxid de aluminiu;
- carbură de siliciu;
- amestec de oxid de aluminiu cu dioxid de zirconiu.

### Adeziv


- rășini sintetice modificate de ultimă generație.

### Strat special pentru șlefuire uscată

- un agent lubrifiant, ce previne încărcarea, constituie al treilea strat adăugat anumitor tipuri de produse folosite la șlefuirea uscată.

### Suport hârtie

- cele mai utilizate tipuri de suporturi sunt următoarele:

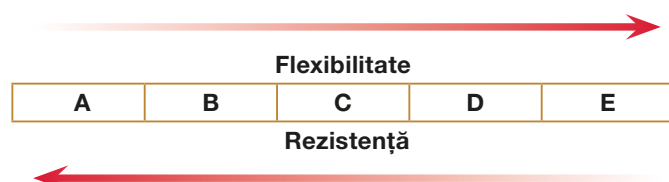

- hârtia tip latex are în componență și un polimer sintetic, care mărește flexibilitatea;

## Depozitarea corectă

Cele mai multe tipuri de suport pe care se aplică materialul abraziv sunt higroscopice, adică absorb umezeala din aer, ceea ce poate duce la crearea unor tensionări superficiale în stratul de rășină. Prin urmare, pentru a menține materialele abrazive în forma lor naturală – întinsă, fără cute – se recomandă păstrarea acestora într-un loc aerisit, ferit de curenți de aer, la o temperatură între 18÷21°C și o umiditate relativă de 55÷60%.



## RHYNALOX coli șlefuire uscat 230 × 280 mm

|            |                             |                                         |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Lubrifiant |                             |                                         |
| Granulații | 36 40 60 80 100 120         | 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 |
| Suport     | hârtie D                    | hârtie C                                |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |                                         |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |                                         |

- șlefuire uscată;
- șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit;
- șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite;
- șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului;
- putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă.



## RHYNOWET coli șlefuire ud / uscat 230 × 280 mm

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Granulații | 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 |
| Suport     | hârtie latex C                                                      |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                                                    |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                                         |

- șlefuire udă/uscată;
- șlefuirea și finisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor;
- șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- hârtie latex absorbantă;
- flexibilitate crescută chiar și după udare;
- putere mare de șlefuire; rezultate finale excelente.



## RHYNALOX role șlefuire uscat 115 mm × 50 m

|            |                             |                                         |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Lubrifiant |                             |                                         |
| Granulații | 36 40 60 80 100 120         | 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 |
| Suport     | hârtie D                    | hârtie C                                |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |                                         |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |                                         |

- șlefuire uscată;
- șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit;
- șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite;
- șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului;
- putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă;
- destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale.



## RHYNODRY role șlefuire uscat 115 mm × 50 m

|            |                                                                                   |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lubrifiant |                                                                                   |  |
| Granulații |  |  |
| Suport     | hârtie D                                                                          | hârtie C                                                                          |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                                                                  |                                                                                   |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                                                       |                                                                                   |

- șlefuire uscată;
- șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit;
- șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite;
- șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului;
- putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă;
- strat lubrifiant anti-încărcare;
- destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale.



## RHYNAGRIP discuri șlefuire velcro; 6+8+1; Ø150 mm

|            |                                                                                    |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lubrifiant |                                                                                    |   |
| Granulații |  |  |
| Suport     | hârtie D                                                                           | hârtie C                                                                           |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                                                                   |                                                                                    |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                                                        |                                                                                    |

- șlefuire uscată;
- șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit;
- șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite;
- șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului;
- destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor;
- putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă;
- sistem de prindere velcro (nylon).



## RHYNAGRIP coli perforate velcro; 70 × 198; 70 × 420; 115 × 230 mm

|            |                                                                                     |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lubrifiant |                                                                                     |  |
| Granulații |  |  |
| Suport     | hârtie D                                                                            | hârtie C                                                                            |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                                                                    |                                                                                     |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                                                         |                                                                                     |

- șlefuire uscată;
- șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit;
- șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite;
- șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului;
- destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor;
- putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă;
- destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale;
- sistem de prindere velcro (nylon).



## RHYNOWET coli șlefuire ud / uscat; 230 × 280 mm

|            |                             |                                                                      |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Granulații | 60 80 100 120               | 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 |
| Suport     | C + latex                   | hârtie A + latex                                                     |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |                                                                      |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |                                                                      |

- șlefuire udă sau uscată;
- șlefuirea și finisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- hârtie latex hidro-rezistentă anti-alunecare;
- flexibilitate crescută;
- timp de utilizare mărit;
- eficiență și rezultate finale excelente.



## RHYNOSTICK discuri șlefuire cu lipici; 6+1; Ø150 mm

|            |                             |                                                                 |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lubrifiant |                             |                                                                 |
| Granulații | 40 60 80 100 120            | 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 |
| Suport     | hârtie D                    | hârtie B + latex                                                |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |                                                                 |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |                                                                 |

- șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de grund și de chit;
- șlefuirea și finisarea grundurilor și a chiturilor;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din metal;
- destinate sistemelor de prindere cu lipici (stick-it) sau rindelelor;
- eficiență crescută a abrazivului;
- strat lubrifiant anti-încărcare;
- performanță superioară în cazul materialelor dure;
- sistem tab.



## RHYNAGRIP discuri șlefuire velcro; 6+8+1; Ø150 mm

|            |                             |                                                 |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Lubrifiant |                             |                                                 |
| Granulații | 40 60 80 100 120            | 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 600 600 |
| Suport     | hârtie D                    | hârtie C                                        |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |                                                 |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |                                                 |

- șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de grund și de chit;
- șlefuirea și finisarea grundurilor și a chiturilor;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din metal;
- destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor;
- eficiență crescută a abrazivului;
- flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi;
- strat lubrifiant anti-încărcare;
- performanță superioară în cazul materialelor dure;
- sistem velcro.



## RHYNOGRIP discuri șlefuire velcro; 6+8+1; Ø150 mm

|            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lubrifiant |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granulații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suport     | D + latex                                                                         | C + latex                                                                         | hârtie C + latex                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                                                       |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- șlefuire uscată;
- șlefuirea și finisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite;
- destinat talerelor și rindelelor cu sistem velcro;
- flexibilitate ridicată: adaptabilă la forme, contururi, canturi;
- sistem de prindere velcro din nylon.



## FilmLine

## RHYNOGRIP discuri șlefuire film; velcro; fără găuri; Ø150 mm

|            |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granulații | 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Suport     | film poliesteric                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                                                         |  |  |  |  |  |  |  |

- înlăturarea punctelor de praf din stratul final și a efectului de coajă de portocală. pregătirea suprafeței lăcuite pentru blend-in;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn;
- destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor;
- suport flexibil: rezistent la uzură;
- micro-granule minerale abrazive pentru urme minime de șlefuire pentru o polishare mai ușoară;
- sistemul anti-încărcare extinde performanța de lucru.



## RHYNOCUT discuri șlefuire pe suport hârtie; Ø150 mm

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Granulații | 40 60 80 100 120 180 320                          |
| Suport     | hârtie E                                          |
| Abraziv    | amestec de oxid de aluminiu cu dioxid de zirconiu |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                       |

- șlefuire uscată;
- suport rezistent la îndoire și la rupere;
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se îndătură rapid excesul de material;
- rășină adezivă de înaltă rezistență – grad mic de pierdere a granulelor abrazive.
- îndătură eficient vopseala veche și grundul;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din fibră de sticlă, metal dur, lemn de esență tare, podele din lemn;
- destinat în special procedurilor de șlefuire de mare anvergură.



## RHYNOCUT discuri șlefuire pe suport textil; Ø125; Ø150 mm

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Granulații | 40 60 80 100 120                                  |
| Suport     | textil X                                          |
| Abraziv    | amestec de oxid de aluminiu cu dioxid de zirconiu |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                       |

- șlefuire uscată;
- suport rezistent la îndoire și la rupere;
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se îndătură rapid excesul de material;
- rășină adezivă de înaltă rezistență – grad mic de pierdere a granulelor abrazive.
- îndătură eficient vopseala veche și grundul;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din fibră de sticlă, metal dur, lemn de esență tare, podele din lemn;
- destinat în special procedurilor de șlefuire de mare anvergură.



## RHYNOFIBRE A Silver discuri șlefuire pe suport fibră vulcan

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Granulații | 16 24 36 40 50 60 80 100 120 |
| Suport     | fibră vulcan 0,8 mm          |
| Abraziv    | oxid de aluminiu             |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate  |

- șlefuire uscată;
- suport rezistent la îndoire și la rupere.
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se îndătură rapid excesul de material
- rășină adezivă de înaltă rezistență – grad mic de pierdere a granulelor abrazive.
- îndătură eficient: vopsea veche, bavuri de metal, cordoane de sudură;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din metal.



## RHYNO X/A role; curele șlefuire

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Granulații | 20 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 |
| Suport     | textil X                                           |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                                   |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                        |

- șlefuire uscată;
- suport rezistent la îndoire și la rupere;
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se îndătură rapid excesul de material;
- rășină adezivă de înaltă rezistență – grad mic de pierdere a granulelor abrazive;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din metal, lemn de esență moale sau rășinos, lemn de esență tare, băiuite și a podelelor din lemn.
- recomandat în cadrul procedurilor de șlefuire / pregătire.



## RHYNO F/A role; curele șlefuire

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Granulații | 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 |
| Suport     | textil F                              |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                      |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate           |

- șlefuire uscată;
- flexibilitate ridicată;
- se adaptează la suprafețele curbate;
- rășină adezivă de înaltă rezistență – grad mic de pierdere a granulelor abrazive;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din metal, lemn de esență moale sau rășinos, lemn de esență tare și a celor băiuite;
- recomandat în cadrul procedurilor de șlefuire de mare anvergură, șlefuire / pregătire, șlefuire fină.



## RHYNO P/A role; curele șlefuire

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Granulații | 24 30 36                                          |
| Suport     | poliester Y                                       |
| Abraziv    | amestec de oxid de aluminiu cu dioxid de zirconiu |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                       |


- șlefuire uscată;
- suport rezistent la îndoire și la rupere.
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se îndătură rapid excesul de material;
- rășină adezivă de înaltă rezistență – grad mic de pierdere a granulelor abrazive;
- pretabil pentru piele și încălțăminte; podele din lemn;
- recomandat în cadrul procedurilor de rectificare.



## RHYNO P/Z role; curele șlefuire

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Granulații | 24 36 40 50 60 80 100 120   |
| Suport     | poliester Y                 |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |

- șlefuire uscată;
- suport rezistent la îndoire și la rupere;
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se îndătură rapid excesul de material
- rășină adezivă de înaltă rezistență – grad mic de pierdere a granulelor abrazive;
- granule abrazive termorezistente – rezistență ridicată la șlefuirea materialelor dure;
- îndătură eficient: bavuri de metal, cordoane de sudură;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din lemn de esență tare, a podelelor din lemn;
- recomandat în cadrul procedurilor de șlefuire de mare anvergură, șlefuire/ pregătire.

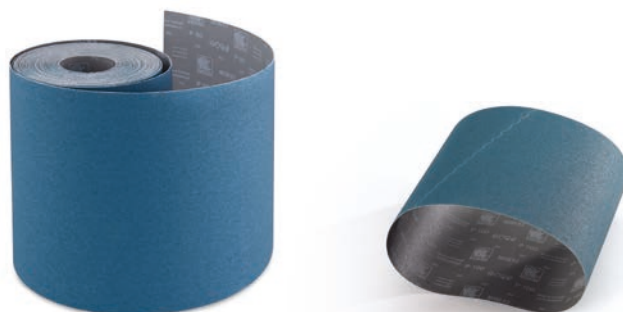

## RHYNO P SiC role; curele șlefuire

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Granulații | 16 20 24 30 36 40 50                              |
| Suport     | poliester Y                                       |
| Abraziv    | amestec de oxid de aluminiu cu dioxid de zirconiu |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                       |

- șlefuire uscată;
- suport textil robust din poliester;
- rezistent la întindere și la rupere;
- rezultate deosebite cu o perioadă extinsă de utilizare;
- se pretează la prelucrarea podelelor din lemn, a pietrei, a ceramicii și a betonului.



## RHYNO X SiC WP role; curele șlefuire

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Granulații | 16 20 24 30 36 40 50                              |
| Suport     | poliester Y                                       |
| Abraziv    | amestec de oxid de aluminiu cu dioxid de zirconiu |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                       |

- șlefuire uscată;
- suport rezistent la rupere.
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se îndătură rapid excesul de material;
- granulele abrazive ascuțite măresc performanța produsului și perioada sa de utilizare;
- se pretează la prelucrarea pietrei, a podelelor din lemn; a betonului, a ceramicii și a sticlei.



## RHYNOMETAL role; curele șlefuire

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Granulații | 36 40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 |
| Suport     | țesătură flexibilă din bumbac               |
| Abraziv    | oxid de aluminiu                            |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate                 |

- șlefuire uscată;
- suport rezistent la îndoire și la rupere;
- flexibilitate ridicată;
- se adaptează la suprafețele curbate;
- produs multifuncțional; raport calitate preț excelent;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din fibră de sticlă, lemn de esență moale și rășinos, lemn de esență tare;
- recomandat în cadrul procedurilor de șlefuire de mare anvergură, șlefuire / pregătire, șlefuire fină.



## RHYNOBELT role; curele șlefuire

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Granulații | 36 40 50 60 80 100 120      |
| Suport     | textil X                    |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |

- șlefuire uscată;
- acțiune de șlefuire inițială ridicată – se înlătură rapid excesul de material;
- suport robust – ideal pentru curele portabile;
- se pretează la prelucrarea suprafețelor din lemn de esență moale sau rășinos și a celor din lemn băițuit;
- recomandat în cadrul procedurilor de șlefuire de mare anvergură, șlefuire / pregătire.



## RHYNOSOFT rolă abraziv pe suport burete; 115 mm x 25 m

|            |                             |                                                                 |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lubrifiant |                             |                                                                 |
| Granulații | 80 100 120                  | 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 |
| Suport     | hârtie C + latex            | hârtie B + latex                                                |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |                                                                 |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |                                                                 |

- șlefuirea și finisarea grundurilor, a chiturilor și a filerelor;
- șlefuirea fină a grundurilor, a urmelor de uzură și refacerea straturilor de lac;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn;
- flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi;
- suport din burete: previne șlefuirea în exces;
- ambalat la rolă: se taie lungimea dorită;
- suprafață finală de calitate;
- strat anti-încărcare.



## RHYNOFINISH discuri velcro pe suport burete; Ø150 mm

|            |                             |                                                                 |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lubrifiant |                             |                                                                 |
| Granulații | 80 100 120                  | 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 |
| Suport     | hârtie C + latex            | hârtie B + latex                                                |
| Abraziv    | oxid de aluminiu            |                                                                 |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |                                                                 |

- șlefuirea și finisarea grundurilor, a chiturilor și a filerelor;
- șlefuirea fină a grundurilor, a urmelor de uzură și refacerea straturilor de lac;
- șlefuirea și finisarea materialelor compozite;
- șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn;
- destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor;
- flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi;
- suport din burete: previne șlefuirea în exces;
- suprafață finală de calitate;
- strat anti-încărcare.



## RHYNOFINISH microfine discuri velcro pe suport burete; fără găuri; Ø75; Ø150 mm

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Granulații | SF                          |
| Suport     | burete                      |
| Abraziv    | carburi de siliciu          |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |

- șlefuire mecanică anterioară polishării;
- corectează suprafața afectată de efectul „coajă de portocală”;
- recomandate pentru reparații punctuale;
- conferă luciu suprafețelor vopsite, lăcuite sau celor din metal;
- modelul lăsat de abraziv face ca suprafața să fie ideală pentru polishare;
- uniformitatea abrazivului elimină zgârieturile;
- compatibile cu sistemele de polishare moderne;
- pot fi utilizate în combinație cu apa.



## RHYNOSTICK MFS 'Daisy' mini-discuri abrazive autocolante RHYNOSTICK BLOCK mini-bloc de șlefuire

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Granulații | 1500 2000 2500              |
| Suport     | hârtie C + latex            |
| Abraziv    | carbură de siliciu          |
| Adeziv     | rășini sintetice modificate |

- eliminarea punctelor de praf vizibile în lac;
- suport din hârtie latex impermeabilă;
- suport autoadeziv: se utilizează împreună cu mini-blocul de șlefuire;
- micro-granulele minerale abrazive reduc la minim zgârieturile.



## WEB HAND PADS pâslă mătuire

|            |                  |                  |                       |
|------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Granulații | mediu 180 ÷ 220  | fin 360 ÷ 400    | ultra-fin 1000 ÷ 1500 |
| Suport     | pâslă impregnată | pâslă impregnată | pâslă impregnată      |
| Culoare    | verde            | maron            | gri                   |
| Abraziv    | oxid de aluminiu | oxid de aluminiu | carburi de siliciu    |

- curățare;
- șlefuire înainte de vopsire;
- șlefuirea grundurilor, a lacurilor și a straturilor finale înainte de vopsire;
- industria lemnului: finisarea lacurilor și a vopselelor.



## RHYNO SPONGE bureți mătuire

| Suport      | Dimensiuni [mm] | Granulații            | Abraziv          |
|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| burete 5 mm | 115 × 140 × 5   | mediu 120 ÷ 180       | oxid de aluminiu |
| burete 5 mm | 115 × 140 × 5   | fin 320 ÷ 400         |                  |
| burete 5 mm | 115 × 140 × 5   | super-fin 500 ÷ 600   |                  |
| burete 5 mm | 115 × 140 × 5   | micro-fin 1200 ÷ 1500 |                  |

- șlefuirea manuală a grundurilor și a straturilor de ghidaj în zone greu accesibile;
- înlăturarea punctelor de praf din lac;
- foarte flexibili;
- rezistenți la uzură;
- pot fi utilizați în combinație cu apa.



## RHYNOGRIP talere Ø150 mm; 15 găuri

- sistem de prindere: velcro (nylon)
- absorbție de praf eficientă pentru un mediu de lucru mai curat;
- compatibil cu majoritatea sistemelor de absorbție a prafului.



## INTERFAȚĂ talere Ø150 mm; 15 găuri

- interfață flexibilă ce poate fi utilizată în combinație cu talerul rhynogrip;
- ideală pentru șlefuirea uscată, pentru pregătirea suprafeței lăcuite pentru blend-in sau pentru aplicații pre-polishare;
- cele 15 orificii de absorbție a prafului permit executarea lucrării într-un mediu mai curat.



## RINDELE șlefuire velcro cu absorbție de praf

- talpă 70 x 198 mm cu 11 găuri;
- talpă 70 x 400 mm cu 23 găuri;
- talpă 115 x 230 mm cu 22 găuri;
- adaptor de 21 mm / 29 mm (inclus);
- furtun absorbție praf flexibil 4 m / Ø21 mm (opțional);
- valvă de control (inclusă);



## RHYNO MASKING FOAM șnur burete mascare 13 mm x 50 m; 19 mm x 35 m

- șnur mascare din burete;
- disponibil la rolă, în cutie;
- păstrarea în mediu curat elimină pierderile;
- formă cilindrică adaptată majorității aplicațiilor;
- bandă adezivă anti-statică: ușor de aplicat, nu lasă urme de reziduuri.



**LAVETE** antistatice uscate pentru vopsea pe bază de apă

- lavete nețesute anti-stactice ideale pentru utilizarea pe suprafețe ce urmează a fi acoperite cu vopsele pe bază de apă;
- fără silicon;
- nu lasă urme sau reziduuri;
- absorbție excelentă a prafului;
- elimină contaminarea cu praf.

**DISC CURĂȚARE** benzi adezive 90 × 9 mm

- utilizat la înlăturarea rapidă a benzilor adezive, a abțibildurilor etc. de pe suprafețe din metal, sticlă, fibră de sticlă și lemn, fără a afecta substratul;
- mărimea axului 6 mm;
- utilizare îndelungată;

**BANDĂ** mascare 80°C

- 18 mm × 50 m
- 24 mm × 50 m
- 36 mm × 50 m
- 48 mm × 50 m
- Bandă de mascare de înaltă performanță din hârtie creponată;
- Nu lasă urme de reziduuri după utilizare;
- Aderă excelent la suprafață;
- Se pretează și la vopsele pe bază de apă;
- Ideală atât pentru uscarea cu jet de aer, cât și pentru uscarea la cuptor (80°C).





Având sediul central în Aveiro, Portugalia, **INDASA** beneficiază de o amplasare ideală ce îi permite să își dezvolte piața de export pe întreg mapamondul.

**INDASA** exportă 90% din producția sa în peste 90 de țări aflate pe 5 continente. Unele din piețele importante de desfacere din Europa și America sunt deservite printr-o expansiune constantă a filialelor proprii ale companiei. Aceste filiale se găsesc în Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, Brazilia și Statele Unite ale Americii.

**ROMSERVICE®**  
soluții profesionale

Str. Nucului nr. 28-32, 500306 Brașov  
tel./fax 0268 474 474  
e-mail: [office@romservice.ro](mailto:office@romservice.ro)  
[www.romservice.ro](http://www.romservice.ro)